



Lectores de códigos de barras / Omnidireccionales

SI-385

El escáner ADVANCED SI-385 es una solución versátil y eficiente para comercios minoristas. Agiliza el pago al leer códigos 1D, 2D y PDF tanto de productos como de teléfonos móviles, y se integra fácilmente en cualquier sistema de punto de venta gracias a su conexión plug-and-play.



El ADVANCED SI-385 eleva el rendimiento de escaneo de la serie SI. Con un receptor de área capaz de leer 1D, 2D y PDF en un único dispositivo, ofrece lecturas rápidas y precisas. Su diseño de modo doble está optimizado tanto para cajeros como para clientes, acelerando el paso por caja y facilitando el escaneo de códigos de barras de productos y de códigos digitales en smartphones.


Instalación sin complicaciones: el Lector SI-385 es plug-and-play y se integra fácilmente en los sistemas de caja existentes. Con interfaz USB, es compatible con la mayoría de soluciones de punto de venta, reduciendo tiempos de implementación y costos.



Lecturas fluidas en cualquier escenario: funciona de maravilla tanto para las lecturas de los cajeros como para los códigos de los clientes en sus teléfonos. El modo doble adapta automáticamente el rendimiento a cada aplicación, eliminando molestias como la iluminación láser y mejorando la experiencia de compra.



Ergonomía y versatilidad: su diseño atractivo permite escanear artículos grandes y voluminosos. El cabezal de lectura es ajustable, permitiendo inclinar el escáner hasta 30° para lecturas dirigidas y cómodas, con un rendimiento fiable que acompaña al negocio día a día.

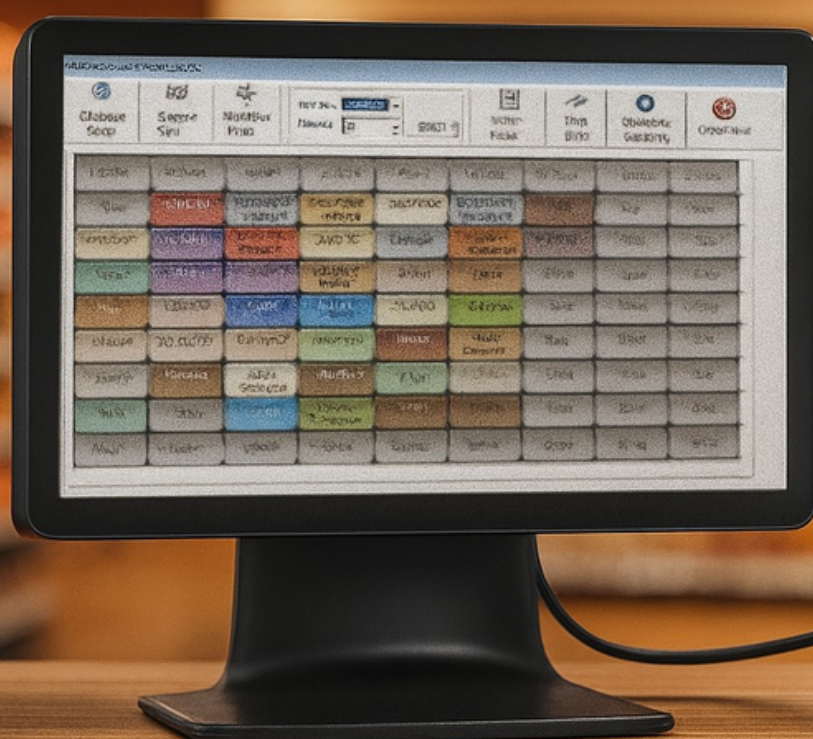

ESPECIFICACIONES

SI-385

VELOCIDAD DE LECTURA	280 scan x seg.
MATERIAL	ABS
INTERFACE	USB – Plug and Play
CÓDIGO DE BARRAS	1D (EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on, ISSN, ISIB, UPC-A, UPC-E, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix2of5, GS1-128, GS1DataBar (RSS14 GS1 DataBar Limited, GS1 Expanded, Expanded 2D, PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Data Matrix, QR, Aztec)
COLOR	Negro
TIPO DE LECTOR	2D CMOS Cableado
SUPERFICIES SOPORTADAS DE LECTURA	Impresos, Plásticos 1D/2D, Smart Phone, Tablet
SENSOR	1280*1024 CMOS
MODO DE SCANEO	Sensor, Continuo
GARANTÍA	24 meses contra defecto de fábrica