



IMPRESORA DE ETIQUETAS


ZT411

La impresora ZT411 es una solución robusta y versátil para entornos industriales, diseñada para manejar grandes volúmenes de impresión. Ideal para fabricación, logística y minorista, destaca por su construcción metálica y la tapa de doble bisagra con ventanilla transparente, que aportan durabilidad y facilita la supervisión.




En cuanto a su rendimiento, la ZT411 utiliza métodos de impresión térmica directa y por transferencia térmica, con una resolución máxima opcional de 600 ppp que asegura una excelente calidad en cada etiqueta. La velocidad de impresión puede alcanzar hasta 14 pulgadas por segundo (356 mm/s), lo que la convierte en una opción muy eficiente para operaciones que requieren rapidez.

Ofrece una conectividad integral para adaptarse a cualquier entorno de red, incluyendo puertos USB 2.0 de alta velocidad, serie RS-232, Ethernet 10/100 y Bluetooth 4.2. La inclusión de una pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas con una interfaz intuitiva facilita enormemente la configuración y la gestión de las operaciones, proporcionando una administración más ágil.

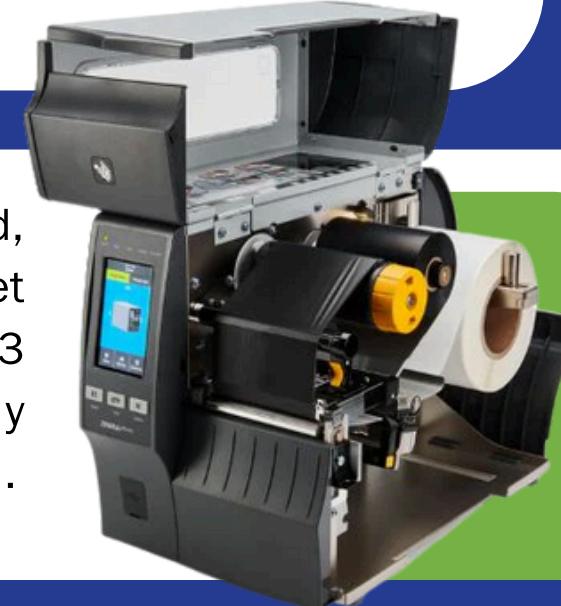

La ZT411 es capaz de imprimir en una variedad de materiales y grosores, desde etiquetas continuas hasta troqueladas y perforadas. Su ancho de impresión de 4,09 pulgadas (104 mm) y su memoria de 256 MB de SDRAM y 512 MB de memoria flash la preparan para manejar formatos complejos. Además, soporta múltiples lenguajes de programación como ZPL y EPL.

Para una mayor funcionalidad, la ZT411 cuenta con diversas opciones y accesorios, como rebobinadores, cortadores y capacidad de RFID, lo que permite una mayor personalización según las necesidades del usuario. Además, su certificación ENERGY STAR demuestra su eficiencia energética, y los planes de servicio Zebra OneCare aseguran un rendimiento óptimo y un soporte técnico especializado.

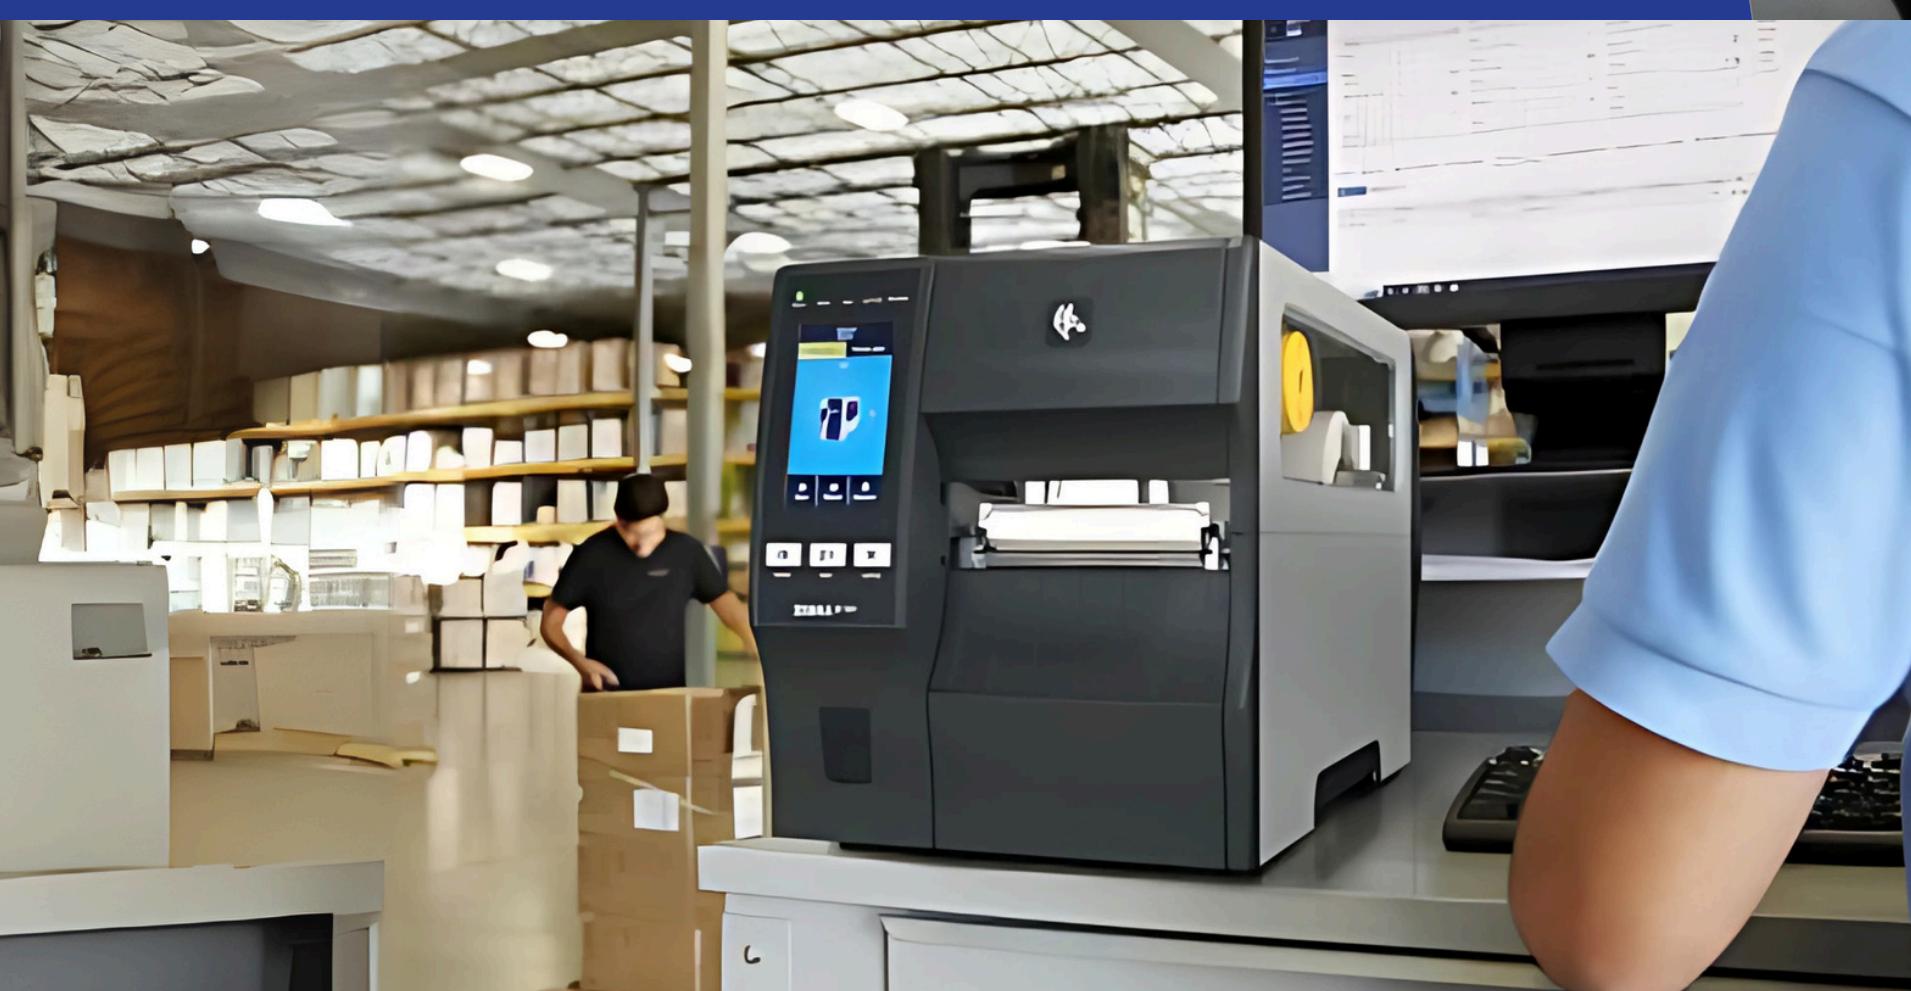

ESPECIFICACIONES

ZT411

MÉTODO DE IMPRESIÓN	Térmico directo y transferencia térmica
RESOLUCIÓN	203 dpi, 300 dpi, 600 dpi (opcional, solo ZT411)
ANCHO MÁXIMO DE IMPRESIÓN	4.09 in / 104 mm
VELOCIDAD MÁXIMA DE IMPRESIÓN	14 pps / 356 mm/s
INTERFACES	USB 2.0, RS-232, Ethernet 10/100, Bluetooth 4.2 y USB Host dual
MEMORIA	256 MB SDRAM, 512 MB Flash
PANTALLA	Pantalla táctil a color de 4.3 pulg
LONGITUD DE IMPRESIÓN	hasta 157 in (203 dpi)
SENSORES	Sensores de materiales dobles ajustables (transmisor y reflexivo)
 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN	ZPL, ZPL II, EPL, EPL2
*GARANTÍA	24 meses